



NS
pro

CATALOGUE BOULONS VIS AGRAFES





NS
pro

CHEVILLE NYLON RALLONGÉE

Cheville traversante tous matériaux
Résistant au feu F90
Ø 8x80 à 10x260
Vis zinguée ou inox A4



Agrément Technique Européen
pour béton et maçonnerie




Classe de
résistance au feu
F 90
Pour les dimensions,
voir rapport

CHEVILLE CHIMIQUE TIGE FILETÉE

Ø 8 à 30 mm
Fixation dans béton
Très haute résistance



NS
pro

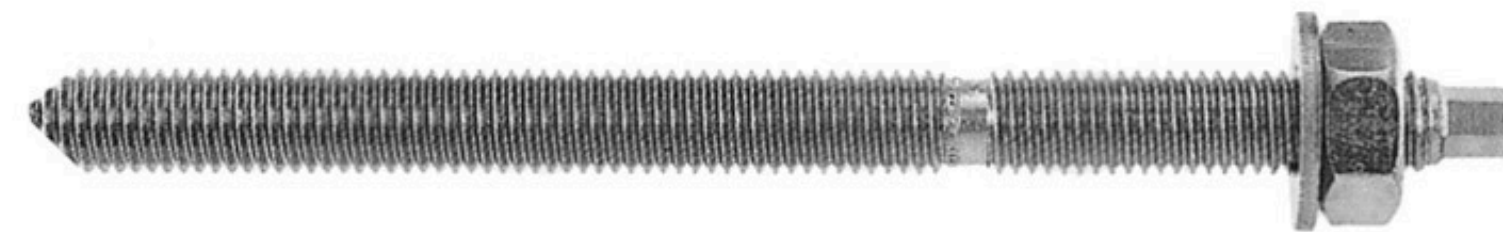

CHEVILLE CHIMIQUE DOUILLE TARAUDÉE

Ø 8 à 30 mm
Fixation dans béton
Très haute résistance





CHEVILLE NU

à vis et patte à vis pas 7 x 150
Cheville clou à frapper nylon
Ø 5 à 10 mm
Fixation courante



CHEVILLE FIXATION D'ISOLANT RIGIDE

Béton, parpaing plein ou creux
Pour isolant épaisseur 40 à 120 mm





TAMIS D'INJECTION

De 12x50 à 20x85



NS
pro



CHEVILLE FH 2



Haute performance Ø 10 à 32 mm
Fixation dans béton fissuré
et non fissuré

FIXATION POUR CAROTTEUSES B25




GOUJON FBN 2 POUR FIXATION LOURDE

Ø 8 à 20 mm
Zinguée ou inox A4
Charges élevées
Fixation dans béton





GOUJON FAZ 2 POUR FIXATION LOURDE BÉTON FISSURABLE

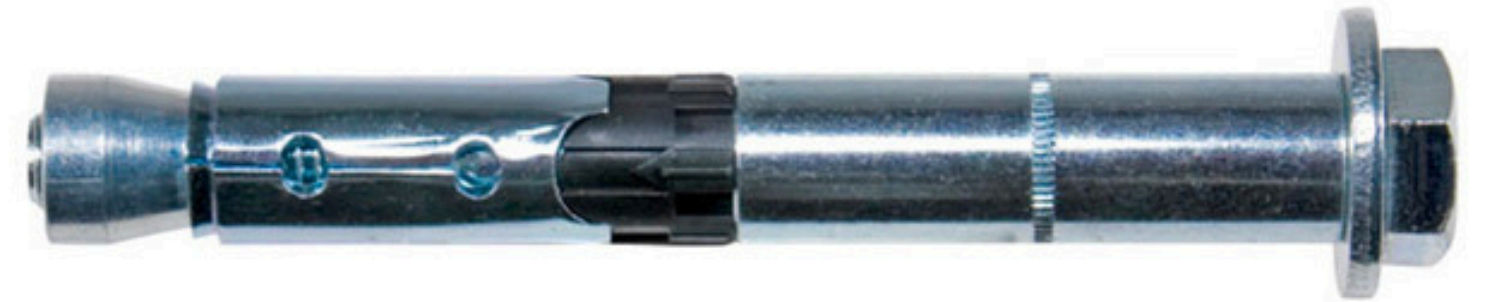

Béton fissuré et non fissuré
Ø 8 à 24 mm
Zingué et inox A4




CHEVILLE DE FRAPPE



Zinguée ou inox A4
Fixation dans béton



CHEVILLE CLOISONS CREUSES

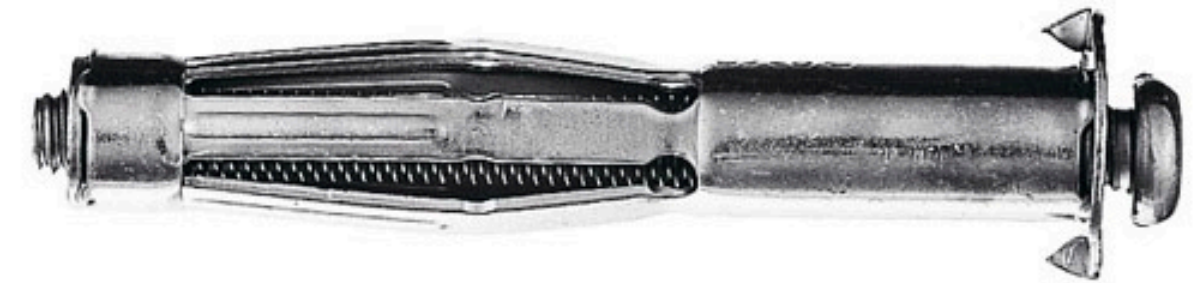

Fixation dans cloison
